

HN Lü-SK


Capa de proteção adicional
para ambientes difíceis

Material PA66, elevada
resistência aos raios UV


Mola em Inox, função by-pass a uma
pressão mais de 0,03 MPa (0,3 bar)

Bronze sinterizado com
50µm de porosidade


Labirinto evita a
infiltração de pó e umidade

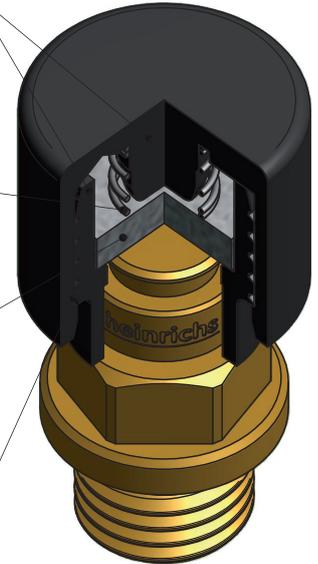

Antes da montagem:

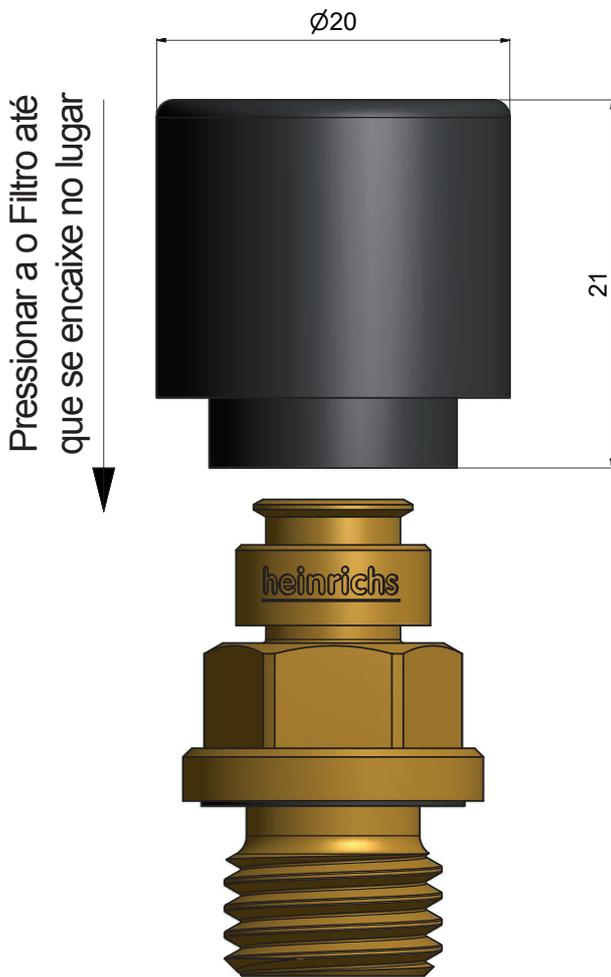

Após a montagem:

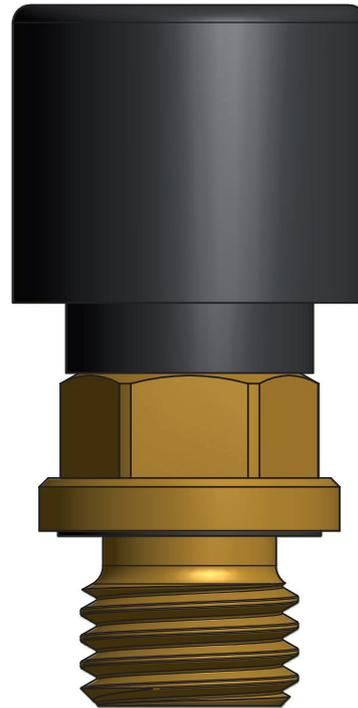

Válvula de Purga
HN Lü-OR

Aplicação:

- Para proteção adicional contra entrada de pó e impurezas

Temperatura de trabalho:

- -20 °C a +100°C, outras faixas de temperatura sob consulta