

HN Lü-SK

Capuchon de protection supplémentaire


pour des conditions de fonctionnement difficiles

Matériau PA66, UV stabilisé


Ressort de NIROSTA, fonction by-pass à une pression de > 0,03 MPa (0,3 bar)

Bronze fritté 50µm porosité


Un labyrinthe à filetage multiples empêche l'infiltration de poussière et d'impuretés

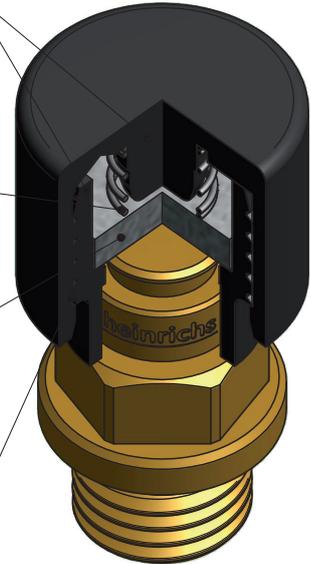

Avant la montage:

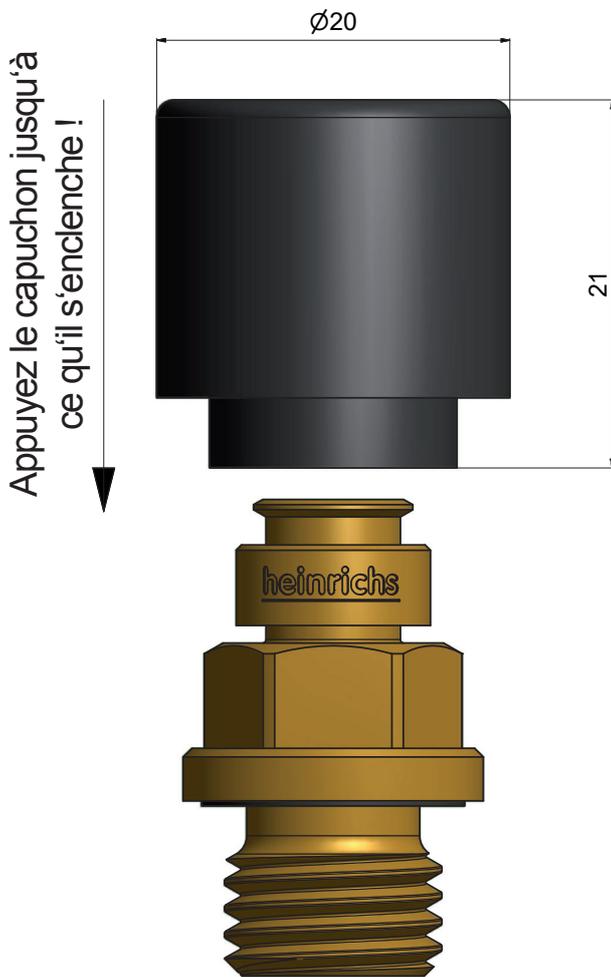

Après la montage:

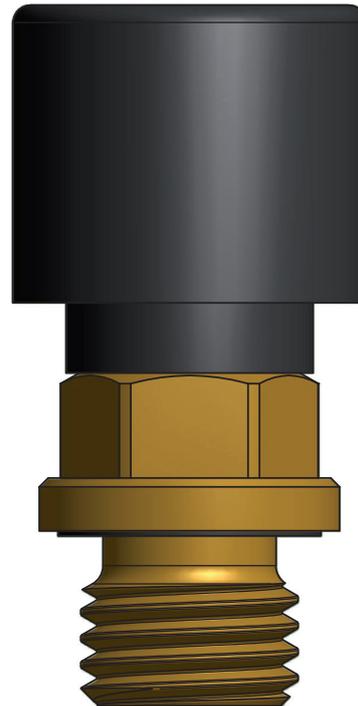

HN Lü-OR
Soupape de purge

Utilisation:

- Contre l'infiltration de poussière et des substances étrangères

Temperatura de trabalho:

- -20°C à +100°C
- Autres plages de températures sur demande